



ECODRY

Uscatoare de maini automate

Uscatoare de maini electrice automate recomandate pentru toaletele din spatii publice cum sunt restaurantele, hoteluri, toalete benzinarii, piscine, sali de fitness, centre spa etc.

- 2 modele disponibile



Iesirea jetului de aer se
face prin doua lame cu
presiune ridicata pentru
timpi de uscare mici

ECODRY cod 19236
(automat)




BENEFICI PENTRU INSTALATOR

- Instalare usoara: dimensiunile reduse ale uscatorului faciliteaza instalarea pe perete chiar si in spatii mici.
- Fiabilitate, calitate si siguranta.
- Menținerea usoara. Pentru modelul ECODRY EC, necesitatea curatarii sau inlocuirii filtrului este anuntata de indicatorul luminos frontal.

BENEFICI PENTRU UTILIZATOR

- Design usor de integrat in orice baie.
- Fiabilitate, calitate si siguranta.
- Timpi scazi de uscare.
- Costuri reduse pentru intretinere.
- Folosire intensiva.
- Mai curat in baie: fara hartie pe podea sau in sifoanele de scurgere.
- Sustinerea mediului: reducerea copacilor taiati pentru producerea harti.
- Serviciu de incredere si la timp: scutirea situatiilor de genul: nu exista hartie, rol de hartie nu poate fi trasa sau este murdara.
- Igiena maxima: produsul, datorita senzorului infrarosu, se activeaza fara ca acesta sa fie atins; doar prin pozitionarea mainii in dreptul senzorului.

DIMENSIUNI

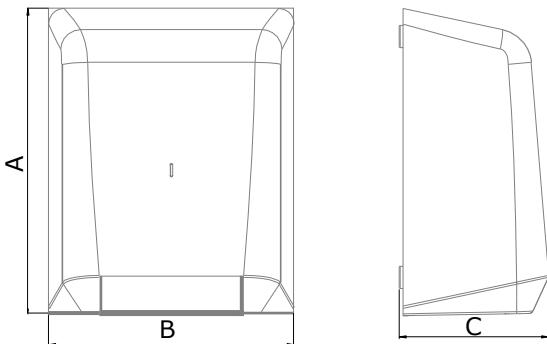

PRODUSE	A	B	C
ECODRY	294	234	143
ECODRY EC	294	234	143

Dimensiuni (mm)



ECODRY

Uscatoare de maini automate

DATE TEHNICE

PRODUSE	COD	V~50/60HZ	W TOTAL	A MAX	DEBIT MAX m³/h	Lp dB(A) 1m	W STAND-BY	TIMP DE USCARE (s)	VITEZA AER m/s	KG
ECODRY	19236	220-240	800	8	90	70	0.5	12-14	103	2.6
ECODRY EC	19237	220-240	700	8	81	70	0.5	12-14	96	2.6

CARACTERISTICI TEHNICE

- Produsele seriei **ECODRY** sunt uscatoare demaini automate cu montaj pe perete, **create pentru folosire intensiva** si cu eficienta ridicata. Distanța de activare a senzorului ce opreste sau porneste produsul poate fi setata intre 10-20 cm; **produsul se opreste automat dupa 50" de functionare**, iar reactivarea acestuia presupune indepartarea mainilor si repositionarea acestora in dreptul senzorului. Aerul este refumat prin doua lame cu presiune ridicata ce asigura **uscarea rapida a mainilor**.
- Capac frontal din otel inoxabil AISI 304.
- ECODRY model vopsit in alb lucios, RAL 9010.
- ECODRY EC model vopsit in negru matt.
- Flansă de perete concepută pentru a amortiza vibrațiile și a atenua propagarea zgomotului.
- Structura interna din rasina V0 cu effect de auto-stingere si rezistenta la caldura.
- Caracteristici motor:
 - ECODRY motor cu curent alternativ de inalta calitate, **cu protectie termica**.
 - ECODRY EC motor electronic fara perii (**consum redus**) si protejat termic, **cu o durata de viata de 3 ori mai lunga** decat a motoarelor cu current alternativ
- ECODRY EC este echipat cu **filtru HEPA** ce capteaza impuritatil din ambient si garanteaza debitarea **aerului de calitate**.
- In conformitate cu regulamentele de siguranta impuse de Standardul International certificate de NEMKO.
- **Grad de protectie** impotriva prafului si apei: **IPX4**.
- Clasa de izolatie: I (este necesara impamantarea).





ECODRY cod 19236
(automat)



ECODY EC cod 19237
(automat dotat cu motor fara perii, cu consum redus)