


# PANOU PIR TERMOIZOLANT PENTRU CONDUCTE DE VENTILATIE

Panoul PIR-ALU este compus din spuma rigida din poliizocianurat acoperita pe ambele fete de o folie de aluminiu gofrat cu grosimea de 60 microni. Este un bun izolator termic inlocuind cu succes tubulatura din tabla zincata izolata cu vata minerala sau cauciuc sintetic. Se foloseste pentru confectionarea canalelor de distributie a aerului din cadrul sistemelor de ventilatie si climatizare.

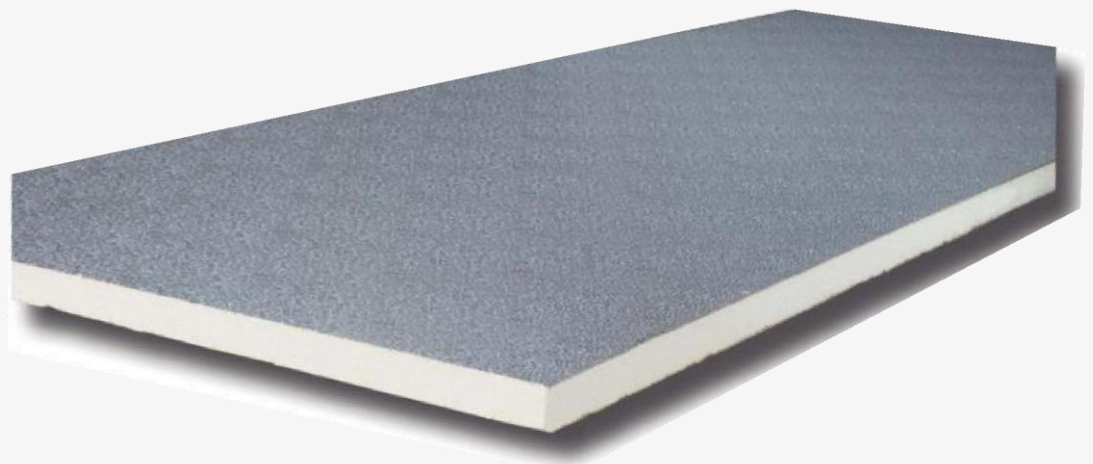

DENUMIRE		PIR-ALU 35	PIR-ALU 35
Densitate	kg/m <sup>3</sup>	35	35
Clasa de reactie la foc	Standard UNE-EN 13501-1	B-s2,d0	B-s2,d0
Coefficient conductivitate termica $\lambda_i$ , 7d 10 °C	W/ m*K	0,024	0,024
Grosime folie de aluminiu	$\mu$ m	60	60
Dimensiuni (lungime x latime x grosime)	mm	3000x1200x20	4000x1200x20
Ambalare	placi/pachet	12	10

## Accesorii panou PIR termoizolant

	Profil de imbinare invisibil din PVC lungime 4 m cod ALP35	4 ml/bucata
	Baioneta H pentru fixare din PVC lungime 4 m cod ALP36	4 ml/bucata
	Banda autoadeziva din aluminiu - latime 75mm, grosime 50 µm - 50 m/rola	16 buc/cutie
	Adeziv pentru panouri 5 kg cod ALP42	5 kg/canistru
	Coltar plat 20 mm cod ALP34	500 buc/cutie
	Element mascare colt, plastic, pentru panouri 20 mm	200 buc/cutie
	Coltar autoadeziv de suspendare cod ALP41	50 buc/cutie
	Adeziv pentru profile 500 gr cod ALP47	500 gr/bidon

